


Технические характеристики на гибкие воздуховоды DEC COMBIDEC 2300

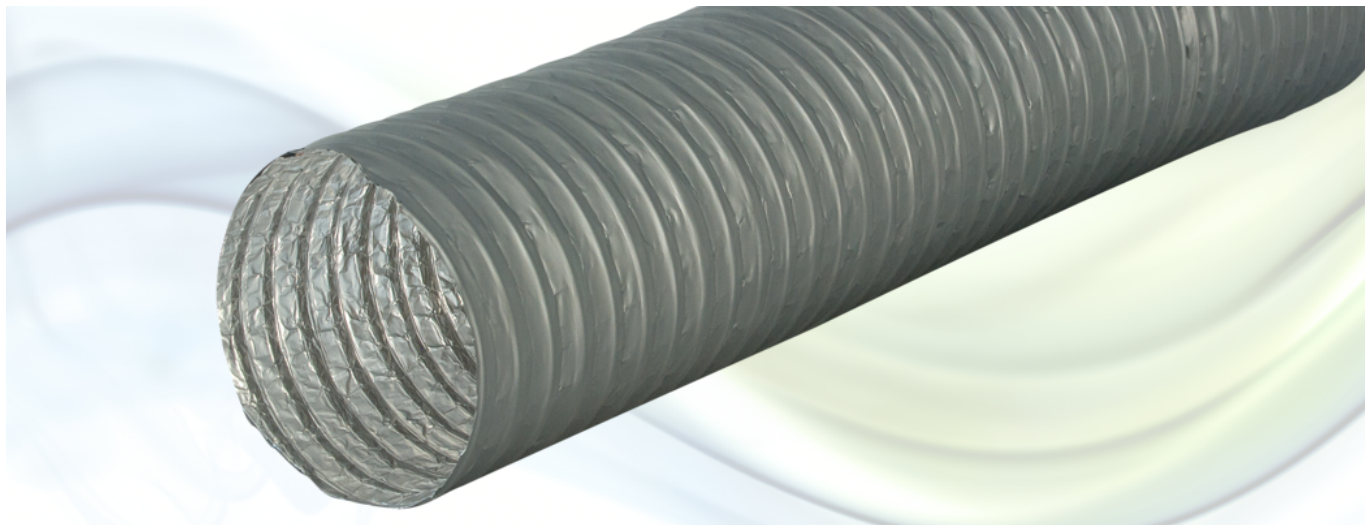

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: dce@nt-rt.ru | | Сайт: <http://dec.nt-rt.ru/>

Многослойные гибкие воздуховоды DEC COMBIDEC сделаны из алюминия, полиэстера и сополимера. Они отличаются прочностью, малым весом и гибкостью. В материал вставлена спиральная проволока. Воздуховоды легко подсоединяются к круглым и овальным патрубкам.

Огнеупорность воздуховодов COMBIDEC подтверждена в нескольких странах на соответствие существующим промышленным стандартам.

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ



82	DC23C082
102	DC23C102
127	DC23C127
152	DC23C152
160	DC23C160
180	DC23C180
203	DC23C203
229	DC23C229
254	DC23C254
305	DC23C305
315	DC23C315
356	DC23C356
406	DC23C406
457	DC23C457
508	DC23C508
559	DC23C559
610	DC23C610
635	DC23C635
710	DC23C710

ХАРАКТЕРИСТИКИ

диапазон температур	-30 °С до 140 °С
рабочее давление	макс. +3000 Ра
макс. скорость воздуха	макс. 30 м/с
радиус изгиба	0.54 х
диапазон диаметров	82 - 710 мм
стандартная длина	10 метров

СТРОЕНИЕ

кол-во слоев	5
из которых алюминиевые	3 x 25 микрон
из которых полиэстеровые	1 x 12 микрон
из которых сополимерные	1 x 90 микрон
общая толщина	177 микрон
расстояние между витками	18мм
цвет	серый, черный, белый

С (код цвета): G = серый, **B** = черный, **W** = белый

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Брянск (4832)59-03-52

Вологда (8172)26-41-59

Иваново (4932)77-34-06

Калининград (4012)72-03-81

Киров (8332)68-02-04

Курск (4712)77-13-04

Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12

Орел (4862)44-53-42

Пермь (342)205-81-47

Самара (846)206-03-16

Смоленск (4812)29-41-54

Тверь (4822)63-31-35

Тюмень (3452)66-21-18

Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132

Владивосток (423)249-28-31

Воронеж (473)204-51-73

Ижевск (3412)26-03-58

Калуга (4842)92-23-67

Краснодар (861)203-40-90

Липецк (4742)52-20-81

Мурманск (8152)59-64-93

Новокузнецк (3843)20-46-81

Оренбург (3532)37-68-04

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Сочи (862)225-72-31

Томск (3822)98-41-53

Ульяновск (8422)24-23-59

Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64

Волгоград (844)278-03-48

Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48

Кемерово (3842)65-04-62

Красноярск (391)204-63-61

Магнитогорск (3519)55-03-13

Набережные Челны (8552)20-53-41

Новосибирск (383)227-86-73

Пенза (8412)22-31-16

Рязань (4912)46-61-64

Саратов (845)249-38-78

Ставрополь (8652)20-65-13

Тула (4872)74-02-29

Уфа (347)229-48-12

Ярославль (4852)69-52-93