


# Технические характеристики на гибкие воздуховоды DEC Greydec 122

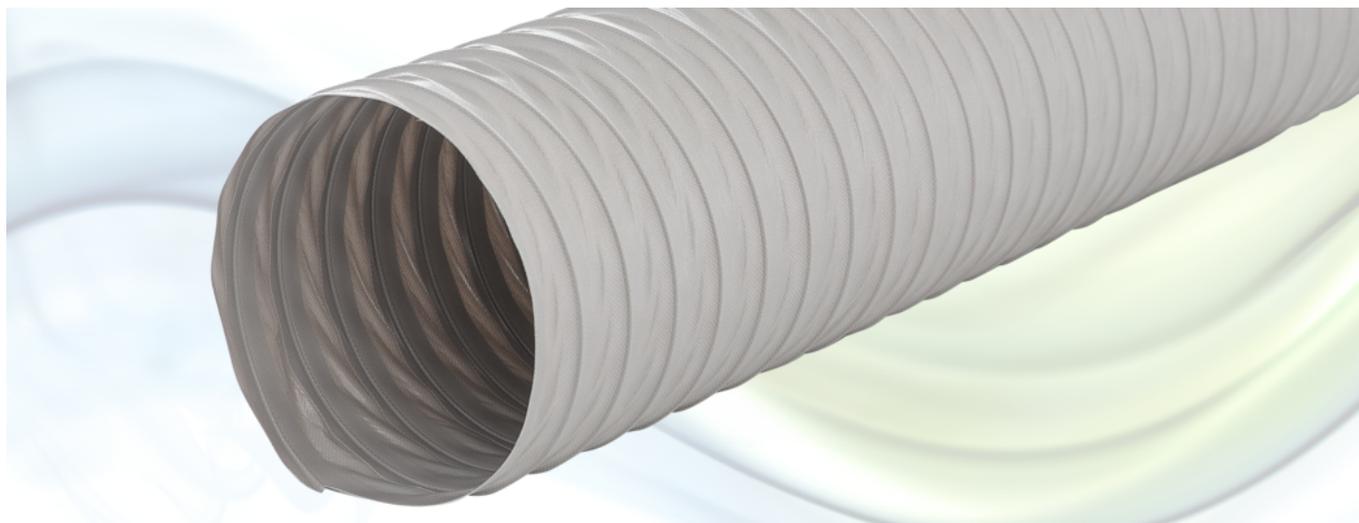

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Брянск (4832)59-03-52  
Вологда (8172)26-41-59  
Иваново (4932)77-34-06  
Калининград (4012)72-03-81  
Киров (8332)68-02-04  
Курск (4712)77-13-04  
Москва (495)268-04-70  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Орел (4862)44-53-42  
Пермь (342)205-81-47  
Самара (846)206-03-16  
Смоленск (4812)29-41-54  
Тверь (4822)63-31-35  
Тюмень (3452)66-21-18  
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132  
Владивосток (423)249-28-31  
Воронеж (473)204-51-73  
Ижевск (3412)26-03-58  
Калуга (4842)92-23-67  
Краснодар (861)203-40-90  
Липецк (4742)52-20-81  
Мурманск (8152)59-64-93  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Оренбург (3532)37-68-04  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Сочи (862)225-72-31  
Томск (3822)98-41-53  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64  
Волгоград (844)278-03-48  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48  
Кемерово (3842)65-04-62  
Красноярск (391)204-63-61  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новосибирск (383)227-86-73  
Пенза (8412)22-31-16  
Рязань (4912)46-61-64  
Саратов (845)249-38-78  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тула (4872)74-02-29  
Уфа (347)229-48-12  
Ярославль (4852)69-52-93

**Эл. почта: [dce@nt-rt.ru](mailto:dce@nt-rt.ru) | | Сайт: <http://dec.nt-rt.ru/>**

Воздуховоды Greudes — легко изгибаемые воздуховоды. Изготавливаются из прочного поливинилхлорида покрытого полиамидной тканью с витками стальной пружины между слоями. Greudes легко соединяется с каналами круглого и овального сечения. Воздуховоды Greudes эффективно используются в системах кондиционирования и вентиляции с малым и средним давлением. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются.

## ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ



82	DC122M082P
102	DC122M102P
127	DC122M127P
152	DC122M152P
160	DC122M160P
180	DC122M180P
203	DC122M203P
229	DC122M229P
254	DC122M254P
305	DC122M305P
315	DC122M315P
356	DC122M356P
406	DC122M406P
457	DC122M457P
508	DC122M508P

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

диапазон температур	-30 °C до 70 °C
рабочее давление	макс. +3000 Pa
макс. скорость воздуха	макс. 30 м/с
радиус изгиба	0.56 x
диапазон диаметров	82 - 508 мм
стандартная длина	10 метров

## СТРОЕНИЕ

кол-во слоев	1
из которых с пвх-покрытием	1
качество ткани	280 гр/м <sup>2</sup>
расстояние между витками:	22 мм
цвет	серый, черный, белый

**С (код цвета): G** = серый, **B** = черный, **W** = белый

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Брянск (4832)59-03-52

Вологда (8172)26-41-59

Иваново (4932)77-34-06

Калининград (4012)72-03-81

Киров (8332)68-02-04

Курск (4712)77-13-04

Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12

Орел (4862)44-53-42

Пермь (342)205-81-47

Самара (846)206-03-16

Смоленск (4812)29-41-54

Тверь (4822)63-31-35

Тюмень (3452)66-21-18

Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132

Владивосток (423)249-28-31

Воронеж (473)204-51-73

Ижевск (3412)26-03-58

Калуга (4842)92-23-67

Краснодар (861)203-40-90

Липецк (4742)52-20-81

Мурманск (8152)59-64-93

Новокузнецк (3843)20-46-81

Оренбург (3532)37-68-04

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Сочи (862)225-72-31

Томск (3822)98-41-53

Ульяновск (8422)24-23-59

Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64

Волгоград (844)278-03-48

Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48

Кемерово (3842)65-04-62

Красноярск (391)204-63-61

Магнитогорск (3519)55-03-13

Набережные Челны (8552)20-53-41

Новосибирск (383)227-86-73

Пенза (8412)22-31-16

Рязань (4912)46-61-64

Саратов (845)249-38-78

Ставрополь (8652)20-65-13

Тула (4872)74-02-29

Уфа (347)229-48-12

Ярославль (4852)69-52-93