


Технические характеристики на гибкие воздуховоды DEC Greydec 200

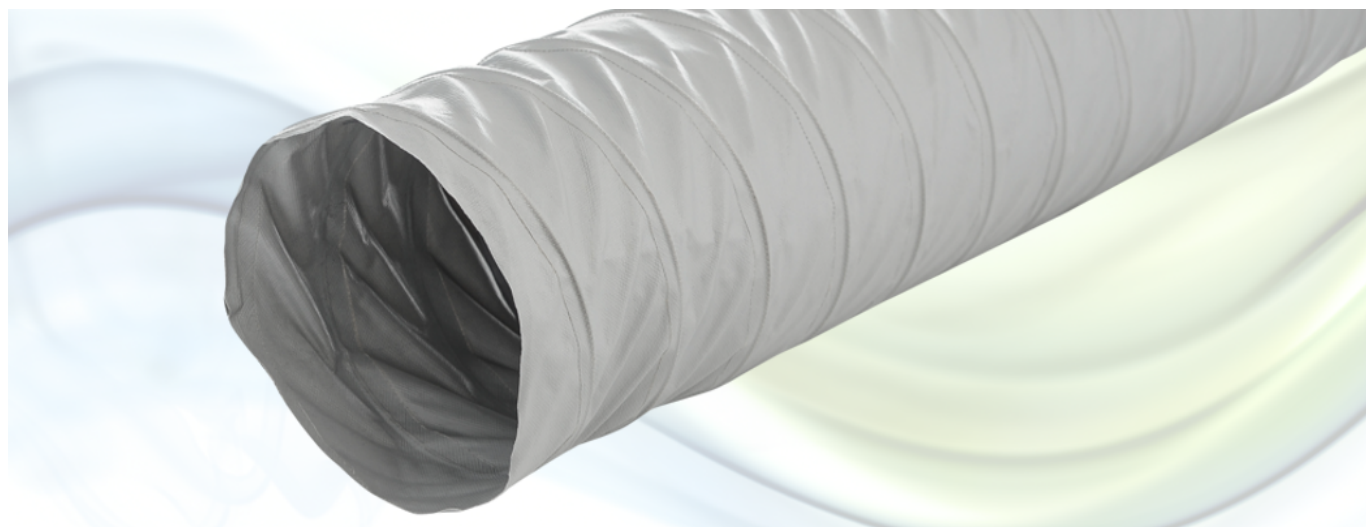

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Брянск (4832)59-03-52

Вологда (8172)26-41-59

Иваново (4932)77-34-06

Калининград (4012)72-03-81

Киров (8332)68-02-04

Курск (4712)77-13-04

Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12

Орел (4862)44-53-42

Пермь (342)205-81-47

Самара (846)206-03-16

Смоленск (4812)29-41-54

Тверь (4822)63-31-35

Тюмень (3452)66-21-18

Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132

Владивосток (423)249-28-31

Воронеж (473)204-51-73

Ижевск (3412)26-03-58

Калуга (4842)92-23-67

Краснодар (861)203-40-90

Липецк (4742)52-20-81

Мурманск (8152)59-64-93

Новокузнецк (3843)20-46-81

Оренбург (3532)37-68-04

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Сочи (862)225-72-31

Томск (3822)98-41-53

Ульяновск (8422)24-23-59

Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64

Волгоград (844)278-03-48

Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48

Кемерово (3842)65-04-62

Красноярск (391)204-63-61

Магнитогорск (3519)55-03-13

Набережные Челны (8552)20-53-41

Новосибирск (383)227-86-73

Пенза (8412)22-31-16

Рязань (4912)46-61-64

Саратов (845)249-38-78

Ставрополь (8652)20-65-13

Тула (4872)74-02-29



Уфа (347)229-48-12

Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: dce@nt-rt.ru | | Сайт: <http://dec.nt-rt.ru/>

Воздуховоды Greudes — легко изгибаемые воздуховоды. Изготавливаются из прочного поливинилхлорида покрытого полиамидной тканью с витками стальной пружины между слоями. Greudes легко соединяется с каналами круглого и овального сечения. Воздуховоды Greudes эффективно используются в системах кондиционирования и вентиляции с малым и средним давлением. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются.

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ

	 1 2 3
76	DC2076
82	DC2082
102	DC2102
127	DC2127
152	DC2152
160	DC2160
180	DC2180
203	DC2203
229	DC2229
254	DC2254
305	DC2305
315	DC2315
356	DC2356
406	DC2406
457	DC2457
508	DC2508

ХАРАКТЕРИСТИКИ

диапазон температур	-30 °C до 70 °C
рабочее давление	макс. +3000 Pa
макс. скорость воздуха	макс. 30 м/с
радиус изгиба	0.56 x
диапазон диаметров	76 - 508 мм
стандартная длина	10 метров

СТРОЕНИЕ

кол-во слоев	1
из которых с пвх-покрытием	1
качество ткани	290 гр/м ²
расстояние между витками:	
76 - 90 мм	33 мм
120 - 120 мм	44 мм
457 - 508 мм	47 мм
цвет	серый, черный, белый

С (код цвета): G = серый, **B** = черный, **W** = белый

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Брянск (4832)59-03-52

Вологда (8172)26-41-59

Иваново (4932)77-34-06

Калининград (4012)72-03-81

Киров (8332)68-02-04

Курск (4712)77-13-04

Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12

Орел (4862)44-53-42

Пермь (342)205-81-47

Самара (846)206-03-16

Смоленск (4812)29-41-54

Тверь (4822)63-31-35

Тюмень (3452)66-21-18

Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132

Владивосток (423)249-28-31

Воронеж (473)204-51-73

Ижевск (3412)26-03-58

Калуга (4842)92-23-67

Краснодар (861)203-40-90

Липецк (4742)52-20-81

Мурманск (8152)59-64-93

Новокузнецк (3843)20-46-81

Оренбург (3532)37-68-04

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Сочи (862)225-72-31

Томск (3822)98-41-53

Ульяновск (8422)24-23-59

Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64

Волгоград (844)278-03-48

Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48

Кемерово (3842)65-04-62

Красноярск (391)204-63-61

Магнитогорск (3519)55-03-13

Набережные Челны (8552)20-53-41

Новосибирск (383)227-86-73

Пенза (8412)22-31-16

Рязань (4912)46-61-64

Саратов (845)249-38-78

Ставрополь (8652)20-65-13

Тула (4872)74-02-29

Уфа (347)229-48-12

Ярославль (4852)69-52-93