

Технические характеристики на металлические приточные воздушные клапаны DEC


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Приточный клапан DQD-P

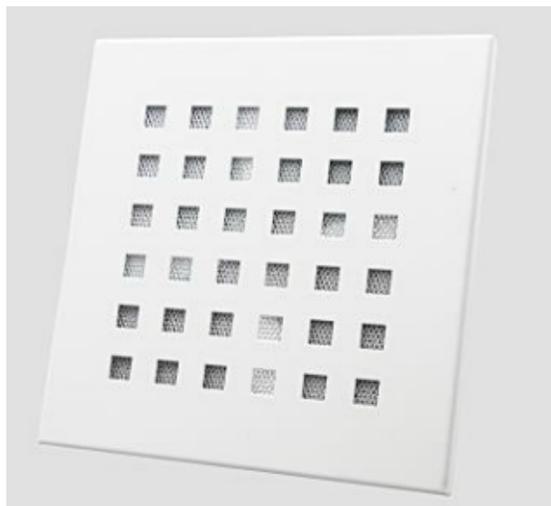

ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	сталь
защита от коррозии	порошковое покрытие
диапазон диаметров	125 мм
цвет	белый

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ



125 mm

DQD-P125

Приточный клапан DTI



ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	сталь
защита от коррозии	порошковое покрытие
диапазон диаметров	100-200 мм
цвет	белый

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ



100 mm

DTI100

125 mm

DTI125

160 mm

DTI160

200 mm

DTI200

Приточный клапан DTQA



ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	гальваническая сталь
защита от коррозии	порошковое покрытие
диапазон диаметров	100-125 мм
цвет	белый

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ



98 mm

218 x 56 mm

DTQA100

123 mm

218 x 56 mm

DTQA125

Приточный клапан DTS




ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	сталь
защита от коррозии	порошковое покрытие
диапазон диаметров	100-160 мм
цвет	белый

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ

∅	123
100 mm	DTS100
125 mm	DTS125
160 mm	DTS160

Приточный клапан DTVB

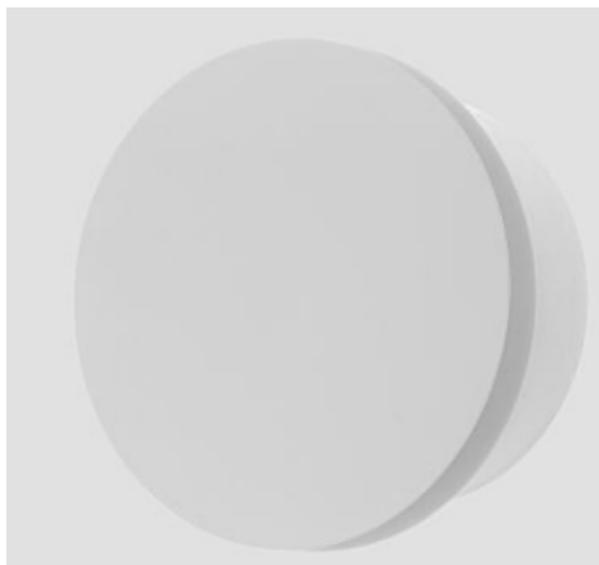

ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	гальваническая сталь
защита от коррозии	порошковое покрытие
диапазон диаметров	100-160 мм
цвет	белый

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ

∅	123
100 mm	DTVB100
125 mm	DTVB125
160 mm	DTVB160

Приточный клапан DTVK



ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	гальваническая сталь
защита от коррозии	порошковое покрытие
диапазон диаметров	100 мм
материал кольца	гальваническая сталь
цвет	белый

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ

∅	123
100 mm	DTVK100

Приточный клапан DVIR



ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	сталь
прокладка	синтетический поролон
диапазон диаметров	100-125 мм
цвет	сталь

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ



100 mm

DVIR100

125 mm

DVIR125

Приточный клапан DVS-P



ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	гальваническая сталь
защита от коррозии	порошковое покрытие
диапазон диаметров	80-200 мм
цвет	белый

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ



80 mm

DVS-P080

100 mm

DVS-P100

125 mm

DVS-P125

150 mm

DVS-P150

160 mm

DVS-P160

200 mm

DVS-P200

Приточный клапан DVS-PY



ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	сталь
прокладка	синтетический поролон
диапазон диаметров	80-200 мм
цвет	сталь

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ



80 mm

DVS-PY080

100 mm

DVS-PY100

125 mm

DVS-PY125

150 mm

DVS-PY150

160 mm

DVS-PY160

200 mm

DVS-PY200

Приточный клапан DVSC-P



ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	гальваническая сталь
защита от коррозии	порошковое покрытие
диапазон диаметров	80-200 мм
цвет	белый

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ

Ø	✓ 1 2 3
80 mm	DVSC-P080
100 mm	DVSC-P100
125 mm	DVSC-P125
150 mm	DVSC-P150
160 mm	DVSC-P160
200 mm	DVSC-P200

Приточный клапан DVSQ-P



ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	сталь
защита от коррозии	порошковое покрытие
диапазон диаметров	100-125 мм
цвет	белый

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ

Ø	✓ 1 2 3
100 mm	DVSQ-P100
125 mm	DVSQ-P125

Приточный клапан DVSR



ХАРАКТЕРИСТИКИ

материал	сталь
защита от коррозии	порошковое покрытие
прокладка	синтетический поролон
диапазон диаметров	80-200 мм
цвет	белый

ДИАПАЗОН ДИАМЕТРОВ И МОДЕЛИ

Ø	✓ 1 2 3
80 mm	DVSR080
100 mm	DVSR100
125 mm	DVSR125
150 mm	DVSR150
160 mm	DVSR160
200 mm	DVSR200

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Брянск (4832)59-03-52

Вологда (8172)26-41-59

Иваново (4932)77-34-06

Калининград (4012)72-03-81

Киров (8332)68-02-04

Курск (4712)77-13-04

Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12

Орел (4862)44-53-42

Пермь (342)205-81-47

Самара (846)206-03-16

Смоленск (4812)29-41-54

Тверь (4822)63-31-35

Тюмень (3452)66-21-18

Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132

Владивосток (423)249-28-31

Воронеж (473)204-51-73

Ижевск (3412)26-03-58

Калуга (4842)92-23-67

Краснодар (861)203-40-90

Липецк (4742)52-20-81

Мурманск (8152)59-64-93

Новокузнецк (3843)20-46-81

Оренбург (3532)37-68-04

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Сочи (862)225-72-31

Томск (3822)98-41-53

Ульяновск (8422)24-23-59

Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64

Волгоград (844)278-03-48

Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48

Кемерово (3842)65-04-62

Красноярск (391)204-63-61

Магнитогорск (3519)55-03-13

Набережные Челны (8552)20-53-41

Новосибирск (383)227-86-73

Пенза (8412)22-31-16

Рязань (4912)46-61-64

Саратов (845)249-38-78

Ставрополь (8652)20-65-13

Тула (4872)74-02-29

Уфа (347)229-48-12

Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: dce@nt-rt.ru | | Сайт: <http://dec.nt-rt.ru/>