

Технические характеристики на ленты для проклеивания воздуховодов, герметики DEC

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Архангельск (8182)63-90-72
Брянск (4832)59-03-52
Вологда (8172)26-41-59
Иваново (4932)77-34-06
Калининград (4012)72-03-81
Киров (8332)68-02-04
Курск (4712)77-13-04
Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12
Орел (4862)44-53-42
Пермь (342)205-81-47
Самара (846)206-03-16
Смоленск (4812)29-41-54
Тверь (4822)63-31-35
Тюмень (3452)66-21-18
Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132
Владивосток (423)249-28-31
Воронеж (473)204-51-73
Ижевск (3412)26-03-58
Калуга (4842)92-23-67
Краснодар (861)203-40-90
Липецк (4742)52-20-81
Мурманск (8152)59-64-93
Новокузнецк (3843)20-46-81
Оренбург (3532)37-68-04
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Сочи (862)225-72-31
Томск (3822)98-41-53
Ульяновск (8422)24-23-59
Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64
Волгоград (844)278-03-48
Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48
Кемерово (3842)65-04-62
Красноярск (391)204-63-61
Магнитогорск (3519)55-03-13
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новосибирск (383)227-86-73
Пенза (8412)22-31-16
Рязань (4912)46-61-64
Саратов (845)249-38-78
Ставрополь (8652)20-65-13
Тула (4872)74-02-29
Уфа (347)229-48-12
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: dce@nt-rt.ru | | Сайт: <http://dec.nt-rt.ru/>


Монтажный скотч Alutare

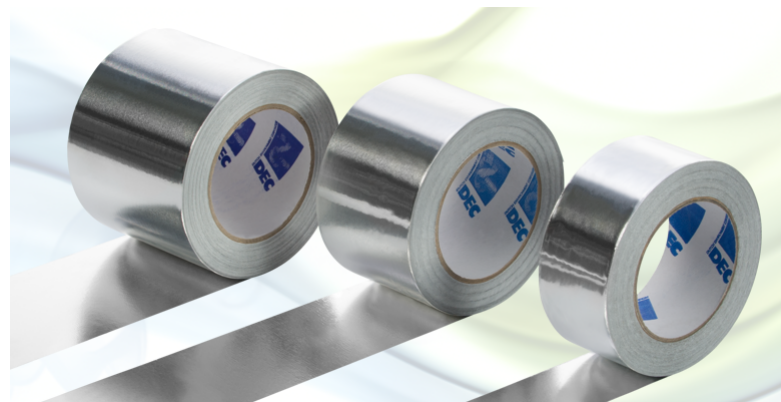

ХАРАКТЕРИСТИКИ

длина	45 метров
ширина	50, 75, 100 мм
толщина	30 микрон
рабочая температура	-10 °С - 90 °С
максимальное давление	+1000 Pa


Усиленный монтажный скотч Alutare

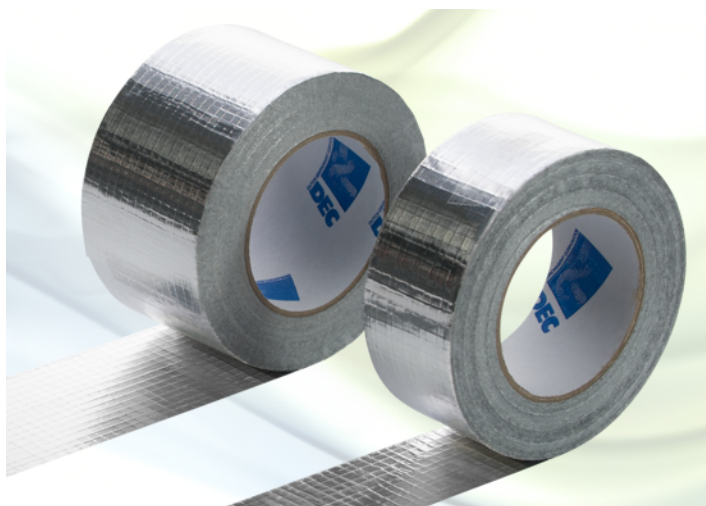

ХАРАКТЕРИСТИКИ

длина	45 метров
ширина	75, 100 мм
толщина	30 микрон
рабочая температура	-10 °С - 90 °С
максимальное давление	+1000 Pa


Монтажный скотч холодной усадки ASB

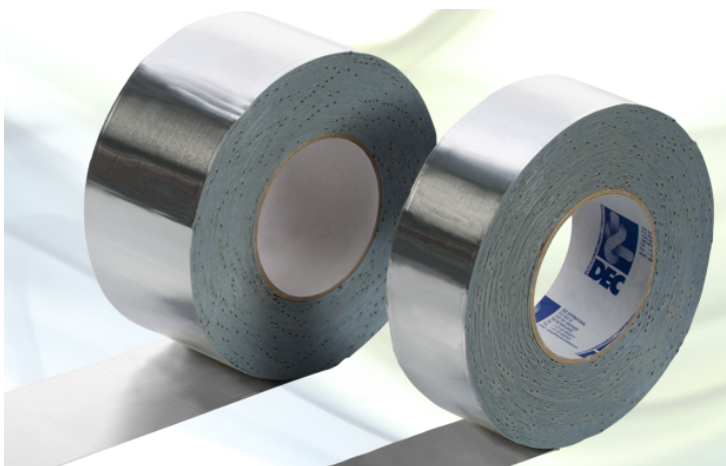

ХАРАКТЕРИСТИКИ

длина	15 метров
ширина	50, 75, 100 мм
предел прочности	50 N/мм ²
рабочая температура	-20 °С - 70 °С
максимальное давление	+2000 Pa


Монтажный скотч Duct

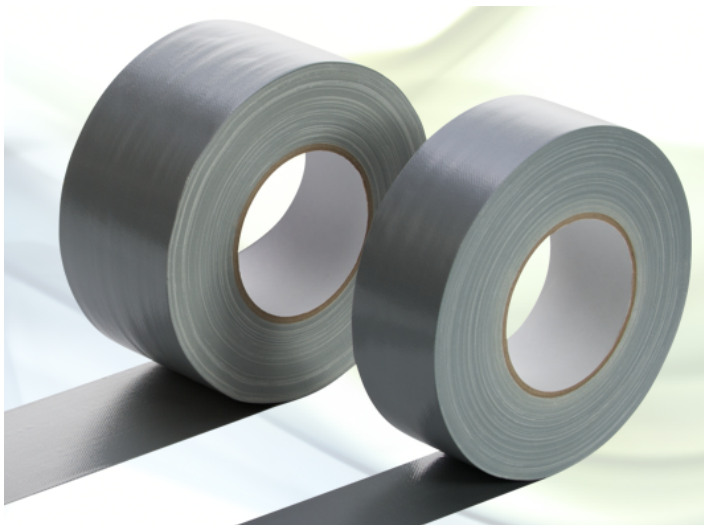

ХАРАКТЕРИСТИКИ

длина	50 метров
ширина	50, 75 мм
толщина	310 микрон
рабочая температура	-20 °С - 75 °С
максимальное давление	+1500 Ра

Монтажный скотч GT

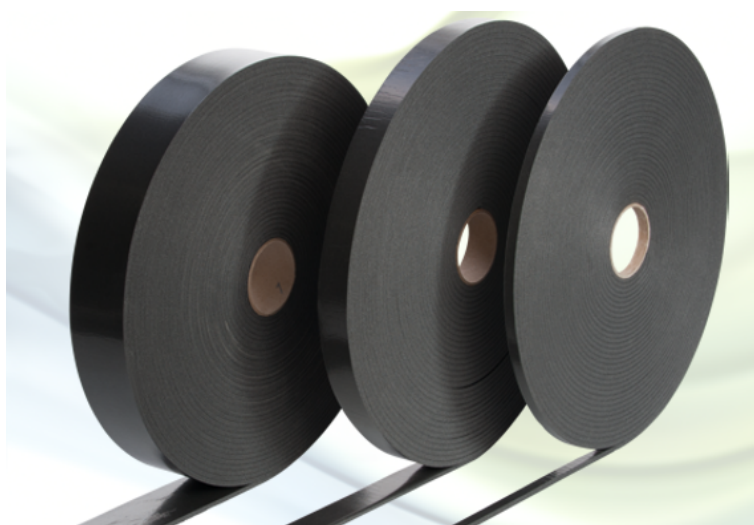

ХАРАКТЕРИСТИКИ

длина	10 и 20 метров
ширина	9 - 50 мм
толщина	3 - 6 мм
рабочая температура	-30 °С - 80 °С


Монтажный скотч холодной усадки PSB



ХАРАКТЕРИСТИКИ

длина	15 метров
ширина	50, 75, 100 мм
рабочая температура	-20 °С - 60 °С
максимальное давление	+4000 Ра

Монтажный скотч PVC

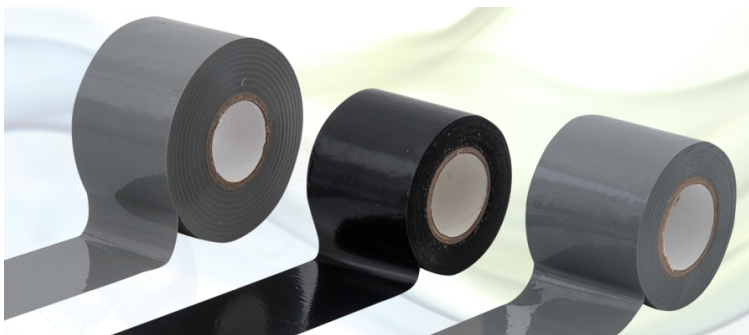

ХАРАКТЕРИСТИКИ

длина	10, 20, 33 метра
ширина	50 мм
толщина	190 микрон
рабочая температура	-18 °С - 90 °С
максимальное давление	+1000 Pa

Герметик SDS 400



ХАРАКТЕРИСТИКИ

объем	тюбик 310 мл / банка 5 кг
цвет	серый
рабочая температура	-25 °С - 70 °С
максимальное давление	+2500 Pa

Герметик WDS 606



ХАРАКТЕРИСТИКИ

объем	тюбик 310 мл / банка 5 кг
цвет	серый
рабочая температура	-30 °С - 80 °С
максимальное давление	+2500 Pa

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72

Брянск (4832)59-03-52

Вологда (8172)26-41-59

Иваново (4932)77-34-06

Калининград (4012)72-03-81

Киров (8332)68-02-04

Курск (4712)77-13-04

Москва (495)268-04-70

Нижний Новгород (831)429-08-12

Орел (4862)44-53-42

Пермь (342)205-81-47

Самара (846)206-03-16

Смоленск (4812)29-41-54

Тверь (4822)63-31-35

Тюмень (3452)66-21-18

Челябинск (351)202-03-61

Астана +7(7172)727-132

Владивосток (423)249-28-31

Воронеж (473)204-51-73

Ижевск (3412)26-03-58

Калуга (4842)92-23-67

Краснодар (861)203-40-90

Липецк (4742)52-20-81

Мурманск (8152)59-64-93

Новокузнецк (3843)20-46-81

Оренбург (3532)37-68-04

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Сочи (862)225-72-31

Томск (3822)98-41-53

Ульяновск (8422)24-23-59

Череповец (8202)49-02-64

Белгород (4722)40-23-64

Волгоград (844)278-03-48

Екатеринбург (343)384-55-89

Казань (843)206-01-48

Кемерово (3842)65-04-62

Красноярск (391)204-63-61

Магнитогорск (3519)55-03-13

Набережные Челны (8552)20-53-41

Новосибирск (383)227-86-73

Пенза (8412)22-31-16

Рязань (4912)46-61-64

Саратов (845)249-38-78

Ставрополь (8652)20-65-13

Тула (4872)74-02-29

Уфа (347)229-48-12

Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: dce@nt-rt.ru | | Сайт: <http://dec.nt-rt.ru/>